

# ハマネツグリーストラップ (油水分離槽) GT型

## ■ハマネツグリーストラップGT型は……

### 1.高い油分除去率

ハマネツ独自のグリースフィルターにより油水分離を促進し、油分の効率的な分離・除去を行ないます。

### 2.軽量で腐食しないFRP製

本体と整流板は、FRP (ガラス繊維強化プラスチック) 製ですので、軽量で腐食せず半永久的に使用できます。

### 3.腐食のない内部部品

内部部品はすべてステンレス・ポリ塩化ビニール・ポリエチレン製により、腐食や破損の心配がありません。

### 4.流入夾雑物を容易に除去

流入部にステンレス製バケットを取付けてありますので、調理夾雑物をしっかりと除去します。また、バケットは取手付きですので、手を汚さず簡単に取り出せます。

### 5.簡単な据付工事


ユニットタイプですので据付はいたって簡単です。工事期間も大幅に短縮できます。

### 6.簡単な維持管理

ふたは、二つ割りですので内部の点検は簡単です。また内部部品 (バケット・グリースフィルター) は容易に取り出しができて、槽内の清掃が容易に行なえます。

### 7.豊富な機種

5タイプそろっておりますので、必要容量に合わせて機種が選べます。

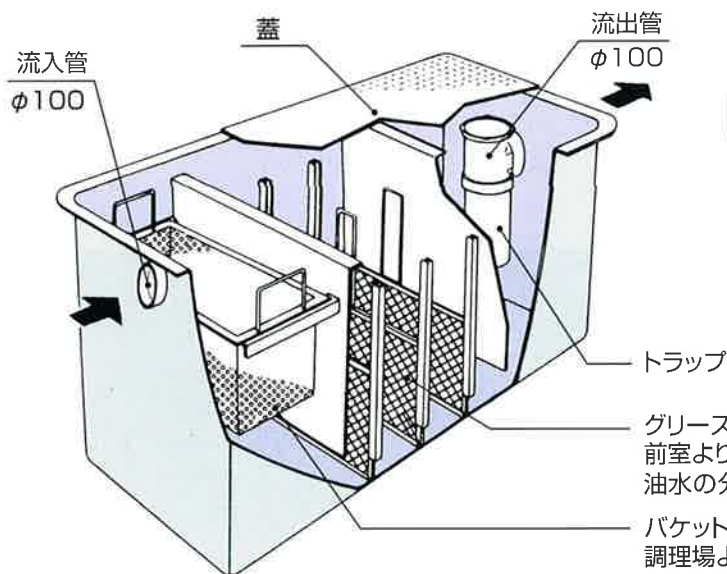

## ■フローシート



トラップ

グリースフィルター

前室より送られて来た油水是フィルターに油分が付着し油水分離を行ない次室へ送られます。

バケット

調理場より流される粗大ゴミはここで受けとめられます。

## ■グリーストラップGT型 仕様及び価格表

	GT-1	GT-2	GT-3	GT-4	GT-5	備 考
本体長さ	795mm	765mm	1,000mm	1,250mm	1,400mm	フランジ巾は含まない
本体巾	400mm	370mm	500mm	500mm	700mm	◇
フランジ巾	30mm	35mm	35mm	40mm	40mm	
全 高	445mm	650mm	600mm	630mm	750mm	
流入管底	150mm	150mm	150mm	150mm	150mm	
放 流 管 底	220mm	230mm	240mm	240mm	240mm	
総 容 量	63.3L	103.5L	162.3L	225.3L	464.9L	
標準価格	¥77,700 (¥74,000)	¥80,850 (¥77,000)	¥103,950 (¥99,000)	¥123,900 (¥118,000)	¥197,400 (¥188,000)	

## ■維持管理について

### 1.バケットの清掃

バケットの清掃は毎日行って下さい。バケット内に集められた調理残渣物やグリースをきれいに取り除いて下さい。清掃を怠りますと、残渣物の阻集効率が低下したり、悪臭の原因となります。

### 2.グリースの除去

グリースの除去は、使用状態によって違いますが、1週間に1回程度行って下さい。グリースは、金網やひしゃくですくい取って下さい。

### 3.グリースフィルターの清掃

グリースフィルターは、2週間～1か月に1回、装置から取り出し、フィルターに付着している汚泥やグリースをブラシ等で除去して下さい。清掃後、フィルターはもとの通りに装着して下さい。装着が適正でないと処理能力が著しく低下する恐れがあります。

### 4.槽内の清掃

槽内に沈殿した残渣物は、1～2週間に1回、ひしゃく等ですくって除去して下さい。

### 5.トラップ内部の清掃

トラップ内部の清掃は、トラップ上部のキャップを取り外して行なって下さい。清掃終了後は、キャップは必ずきちんと取りつけて下さい。

### 6.除去した汚泥やグリースは自家処理を原則としますのでよく水を切って生ゴミなどと一緒に処分して下さい。